



# Fiyat Listesi

28 HAZİRAN 2019

GELECEĞİN İÇİN DUYAR'LI OL - 1965






# DUYAR



[www.duyarvana.com.tr](http://www.duyarvana.com.tr)

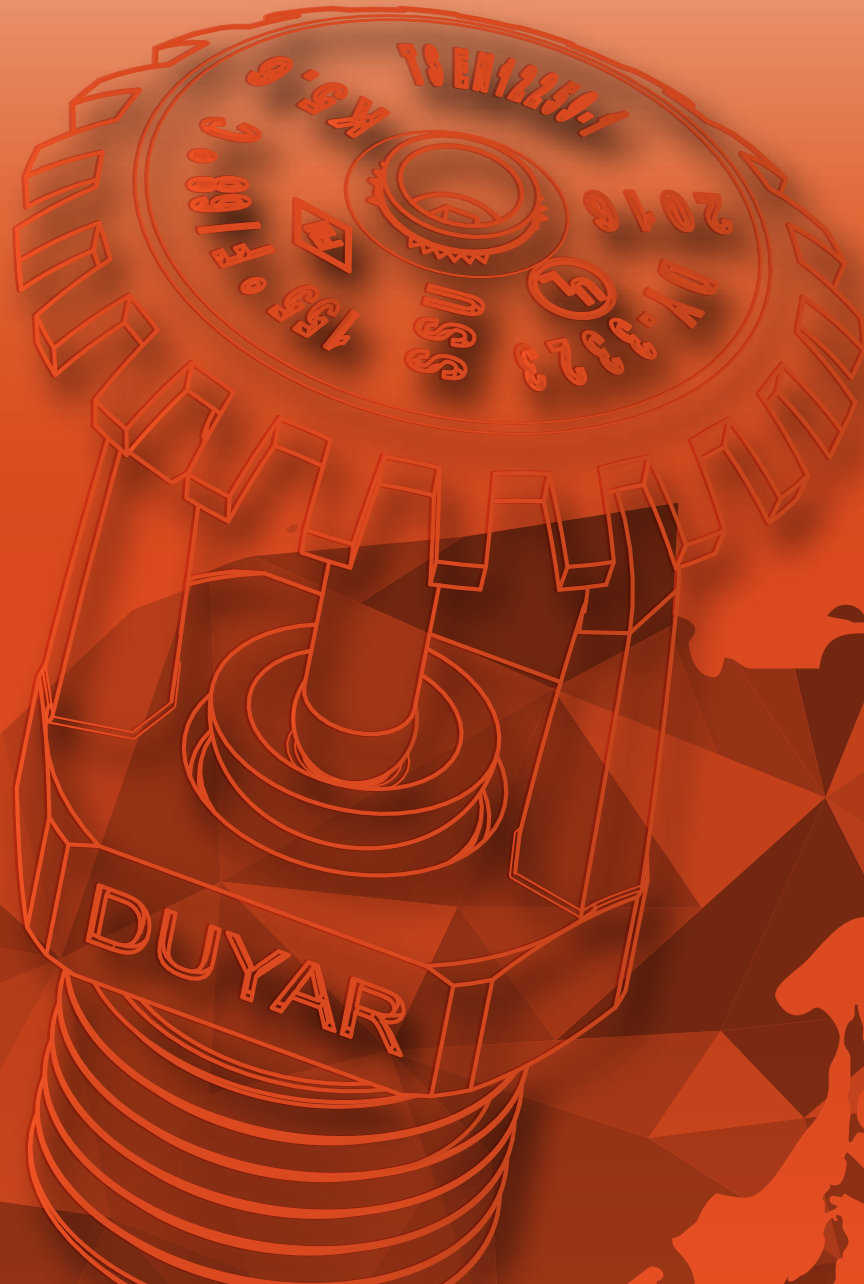

<b>Duyar Yangın.....</b>	<b>3</b>
<b>Balans Vanaları.....</b>	<b>24</b>
<b>Küresel Vanalar.....</b>	<b>28</b>
<b>Sürgülü Vanalar.....</b>	<b>32</b>
<b>Kelebek Vanalar.....</b>	<b>35</b>
<b>Aktüatörler.....</b>	<b>39</b>
<b>Buhar Vanaları.....</b>	<b>40</b>
<b>Emniyet Ventilleri.....</b>	<b>42</b>
<b>Çek Vanalar.....</b>	<b>43</b>
<b>Pislik Tutucular.....</b>	<b>46</b>
<b>Kompansatörler.....</b>	<b>47</b>
<b>Pirinç Vanalar.....</b>	<b>55</b>
<b>Seviye Ölçüm Sensörleri.....</b>	<b>58</b>

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli

DY-3327 Standart Tepkimeli K 5,6 (80)- 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	42,35	45,67	43,99
68 °C	39,46	42,33	41,26
79 °C	42,35	45,69	44,42
93 °C	42,35	45,26	44,42
141 °C	42,75	45,69	44,42

DY-3337 Standart Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	55,11	58,51	57,95
68 °C	51,20	54,32	52,34
79 °C	54,57	57,25	56,84
93 °C	54,57	58,51	56,84
141 °C	54,57	58,51	56,84

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-3427 Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80)- 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	49,21	54,43	52,88
68 °C	46,98	50,48	48,68
79 °C	49,21	54,43	52,88
93 °C	49,21	54,43	52,88
141 °C	49,21	54,43	52,88

DY-3437 Hızlı Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	59,65	64,43	62,59
68 °C	58,62	61,50	59,78
79 °C	59,65	63,83	62,59
93 °C	59,65	64,43	62,59
141 °C	59,65	64,43	62,59

\* Ürünlerin sertifika kapsamaları için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli

DY-3323 Standart Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	43,74	46,11
68 °C	41,15	45,12
79 °C	43,74	47,15
93 °C	43,74	47,15
141 °C	43,74	47,15

DY-3333 Standart Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	57,01	58,87
68 °C	55,76	57,86
79 °C	57,36	58,07
93 °C	57,36	58,07
141 °C	57,36	58,07

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-3423 Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	51,29	52,80
68 °C	47,38	50,31
79 °C	51,29	54,30
93 °C	51,29	54,30
141 °C	51,29	54,30

DY-3433 Hızlı Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	60,86	63,22
68 °C	59,37	62,38
79 °C	61,93	63,75
93 °C	61,93	63,75
141 °C	61,93	63,75

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli

DY-3329 Standart Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	50,69	54,03	53,01
68 °C	45,70	48,25	47,26
79 °C	50,69	54,54	53,01
93 °C	50,69	54,54	53,01
141 °C	50,69	54,54	53,01

DY-3339 Standart Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	66,27	69,91	69,24
68 °C	57,70	60,87	58,24
79 °C	66,27	69,91	69,24
93 °C	66,27	69,91	69,24
141 °C	66,27	69,91	69,24

## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-3429 Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	63,28	67,16	66,52
68 °C	57,05	60,55	56,53
79 °C	63,28	67,16	66,52
93 °C	63,28	67,16	66,52
141 °C	63,28	67,16	66,52

DY-3439 Hızlı Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	72,69	74,44	74,18
68 °C	64,20	67,80	65,46
79 °C	73,74	77,89	77,14
93 °C	73,74	77,89	77,14
141 °C	73,74	77,89	77,14

\* Ürünlerin sertifika kapsamaları için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



## Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli

DY-3527 Standart Tepkimeli K 5.6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	105,03	111,91	109,82
68 °C	88,83	101,33	95,15
79 °C	105,03	111,91	109,82

DY-3537 Standart Tepkimeli K 8.0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	115,40	122,50	120,21
68 °C	98,02	110,92	104,12
79 °C	115,40	122,50	120,21

## Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-3627 Hızlı Tepkimeli K 5.6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	112,03	118,75	116,53
68 °C	94,76	107,53	100,97
79 °C	112,03	118,75	116,53

DY-3637 Hızlı Tepkimeli K 8.0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	144,24	152,43	149,58
68 °C	122,52	138,03	129,57
79 °C	144,24	152,43	149,58



## Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli

DY-3529 Standart Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	112,61	117,73	117,73
68 °C	95,25	108,64	102,02
79 °C	112,61	117,73	117,73

DY-3539 Standart Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	123,28	130,87	128,42
68 °C	104,74	118,51	111,23
79 °C	123,28	130,87	128,42

## Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-3629 Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	122,15	129,46	127,04
68 °C	103,32	117,24	110,10
79 °C	122,15	129,46	127,04

DY-3639 Hızlı Tepkimeli K 8,0 (115) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	138,70	146,57	143,84
68 °C	117,82	132,74	124,58
79 °C	138,70	146,57	143,84

## Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Yeni Ürün

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-4333 Hızlı Tepkimeli K 14.0 - 3/4"NPT	Pirinç
68 °C	119,60
79 °C	119,60
93 °C	119,60

DY-4343 Hızlı Tepkimeli K 16.8 - 3/4"NPT	Pirinç
68 °C	119,60
79 °C	119,60
93 °C	119,60

## Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Yeni Ürün

Fiyat (TL)



Hızlı tepkimeli

DY-4337 Hızlı Tepkimeli K 14.0 - 3/4"NPT	Pirinç
68 °C	130,00
79 °C	130,00
93 °C	130,00

DY-4347 Hızlı Tepkimeli K 16.8 - 3/4"NPT	Pirinç
68 °C	130,00
79 °C	130,00
93 °C	130,00

## Upright (Yukarı) Elo Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli / Hızlı tepkimeli

DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	98,67	105,12
68 °C	88,99	91,37
79 °C	98,67	105,12
93 °C	98,67	105,12
141 °C	98,67	105,12

DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT	Pirinç	Kromajlı
57 °C	108,33	112,52
68 °C	97,67	100,90
79 °C	108,33	112,52
93 °C	108,33	112,52
141 °C	108,33	112,52

## Pendent (Yukarı) Elo Sprinkler

Fiyat (TL)



Standart tepkimeli / Hızlı tepkimeli

DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT	Kromajlı	Beyaz
57 °C	115,76	113,25
68 °C	103,47	100,43
79 °C	115,76	113,25
93 °C	115,76	113,25
141 °C	115,76	113,25

DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT	Kromajlı	Beyaz
57 °C	124,80	122,42
68 °C	112,52	107,72
79 °C	124,80	122,42
93 °C	124,80	122,42
141 °C	124,80	103,75

## Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (TL)



DY-3428 Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80) - 1/2"NPT	Pirinç	Kapak
68 °C	104,83	31,95

Hızlı Tepkimeli



## Sprinkler Rozeti

Fiyat (TL)



DY-3300 Sprinkler Rozeti	Kromajlı	Beyaz
1/2"	6,69	5,36
3/4"	6,73	6,14

## Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (TL)



DY-3000 Sprinkler Stop Vanası	
1/2"	223,65

## Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (TL)



Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3001 6'lı	DY-3002 12'li
1/2"	303	303
3/4"	303	303

DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	
1/2"	200
3/4"	206



## Islak Alarm Vanası

Fiyat (TL)



300 psi Max. çalışma basıncı  
Flanş Bağlantılı



Islak Alarm Vana Gövdesi Su Motor Gongu Geciktirme Hücresi Basınç Anahtarı	Kod	Y-4010
	Anma Çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	DN 65	6.796
	DN 80	6.886
	DN 100	7.666
	DN 150*	9.934
	DN 200	13.259

\* DN 150 UL onaylıdır.  
Diğer çaplar için  
belgelendirme faaliyetleri  
devam etmektedir.

## Kuru Alarm Vanası

Fiyat (TL)



300 psi Max. çalışma basıncı  
Flanş Bağlantılı

Kuru Alarm Vana Gövdesi Geciktirme Hücresi Basınç Anahtarı  (HIZLANDIRICISIZ)	Kod	Y-4015
	Anma Çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	DN 100	17.997
	DN 150	20.179
	DN 200	22.302

## Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (TL)



Kod	Y-4040 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.677
DN 80	1.872
DN 100	2.246
DN 150	3.668
DN 200	5.783

300 psi Max. çalışma basıncı  
Flaş Bağlantılı Elastomer Sıtlı



## Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (TL)



Kod	T-1425 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.544
DN 80	1.698
DN 100	1.999
DN 150	3.307
DN 200	5.375

175 psi Max. çalışma basıncı  
Flaş Bağlantılı Elastomer Sıtlı



## Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Fiyat (TL)



Kod	T-1436 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.279
DN 80	1.443
DN 100	1.911
DN 150	2.932
DN 200	5.086

175 psi Max. çalışma basıncı  
Yivli-Flanş Bağlantılı Elastomer Sıtlı



## Yer Altı Post İndikatör

Fiyat (USD)



Kod	POST-1
Anma çapı	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.331

250 psi Max. Çalışma Basıncı





## OS&Y Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

Fiyat (USD)



Y-3008 OS&Y
237

## Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (USD)



**UL FM onaylı**  
450 psi Max. Çalışma Basıncı  
U bolt bağlantılı



Kod	Y-3004
Anma Çapı	Akış Anahtarı
1"~2"	226
2 1/2"	222
3"	222
4"	222
6"	224
8"	250

## Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (USD)



450 psi Max. Çalışma Basıncı  
U bolt bağlantılı



Kod	Y-3003
Anma Çapı	Akış Anahtarı
1"~2"	120
2 1/2"	117
3"	117
4"	117
6"	123
8"	140

## Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (USD)



### PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.



Kod	Y-4064
Anma Çapı	Çek Valf
DN 50	201
DN 65	259
DN 80	303
DN 100	470
DN 125	599
DN 150	890
DN 200	1.285

## Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (USD)



### PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.



Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	50
DN 65	58
DN 80	75
DN 100	102
DN 125	129
DN 150	182
DN 200	283
DN 250	448

## Test ve Drenaj Vanası

Fiyat (TL)



K-5.6	Kod	Y-4030
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	491
1 1/4"	1/2"	515
1 1/2"	1/2"	943
2"	1/2"	952

K-8.0	Kod	Y-4030
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	17/32"	570
1 1/4"	17/32"	590
1 1/2"	17/32"	1.213
2"	17/32"	1.215

K-11.2	Kod	Y-4030
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	5/8"	598
1 1/4"	5/8"	618
1 1/2"	5/8"	1.260
2"	5/8"	1.274

K-14.0	Kod	Y-4030
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	3/4"	614
1 1/4"	3/4"	634
1 1/2"	3/4"	1.298
2"	3/4"	1.310

**300 psi**

Dışlı Bağlantılı, K5.6 - K8.0  
K11.2 - K14.0 orifisli



(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)

## Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat (USD)



Kod		Y-3005
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.608
4"	450	2.672
6"	1.000	2.720
6"	1.250	2.720
8"	3.000	3.062

\* Alın kaynaklı

**FM onaylı**  
500 psi Max. Çalışma Basıncı  
S tip model



## İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (USD)



300 psi Max. Çalışma Basıncı  
wafer bağlantılı



Kod	Y-4021
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
2 1/2"	270
3"	279
4"	303
5"	383
6"	402
8"	640
**10"	1.095
**12"	1.798

\*\* UL onaylı

## İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (USD)



300 psi Max. Çalışma Basıncı  
wafer bağlantılı



Kod	Y-4020
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
2 1/2"	204
3"	218
4"	238
5"	271
6"	303
8"	435

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için  
[www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin)  
kısımına bakınız.

## İtfaiye Bağlantı Ağızı

Fiyat (USD)



**UL, FM onaylı**  
300 psi Max. Çalışma Basıncı



Kod	Y-3006
Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2"	385

\* BSPT Dişli bağlantılı  
Storz kaplin, kapak dahil  
Damlatma vanası hariç

## İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (USD)



**UL, FM onaylı**  
300 psi Max. Çalışma Basıncı



Kod	Y-3009
Anma Çapı	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2"	316

\* BSPT Dişli bağlantılı  
Storz kaplin, kapak dahil

## İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (TL)



**TSE onaylı**  
PN 16 Max. Çalışma Basıncı



Kod	Y-3007
Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2"	382
2 1/2"	603

\* BSPT Dişli bağlantılı  
Storz kaplin, kapak dahil

## Riser Manifold

Fiyat (USD)



## PN 21 Yivli

Ürün üzerinde kullanılan tüm ekipmanlar UL veya FM onaylıdır.



Kod	Y-4070
Anma çapı	RISER MANIFOLD
2"	297
2 1/2"	301
3"	307
4"	385
6"	410

## Yer Altı Yangın Hidrantı

Fiyat (TL)



## PN 16 Flanşlı

Yangın tesisatlarında kullanılır.



Kod	T-1750	T-1760	T-1770
Anma çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	2.730	538	954

## Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (TL)



Kod	T-1720
Anma çapı	1750 mm
DN 80	3.719

Dirsek

Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 80	538

### PN 16 Flanşlı

Açma Anahtarı Dahildir.  
Yangın tesisatlarında kullanılır.



## Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik)

Fiyat (TL)



Kod	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma çapı	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	2.873	3.152	3.460	3.742

Dirsek

Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 100	453

### PN 16 Flanşlı

Açma Anahtarı Dahildir.  
Yangın tesisatlarında kullanılır.



## Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

Fiyat (USD)



16 Bar Max. Çalışma Basıncı  
flaş bağlantılı



Kod	Y-7000
Anma Çapı	Basınç Düşürücü Vana
2"	583
2 1/2"	647
3"	834
4"	933
5"	1.479
6"	1.720
8"	2.718

## Relief Vana (T Tipi)

Fiyat (USD)



16 Bar Max. Çalışma Basıncı  
flaşlı bağlantılı



Kod	Y-7010
Anma Çapı	Relief Vana
2"	589
2 1/2"	644
3"	840
4"	933
5"	1.479
6"	1.720
8"	2.690



# YANGIN RİSKİNE DUYARSIZ KALMAYIN GET FIRE AWARE WITH DUYAR



444 VANA (8262)  
DuyarVana.com.tr



## Bronz Dişli Statik Balans Vanası

Fiyat (TL)



### PN 25, Dişli Tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

Kod	T-3010
Anma çapı	Bronz gövdeli
1/2"	319
3/4"	358
1"	488
1 1/4"	604
1 1/2"	780
2"	1.061

## Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

Fiyat (TL)



### PN 16, Flanşlı Tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

Kod	T-3020	T-3025
Anma çapı	Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	784	784
DN 50	841	841
DN 65	1.107	1.107
DN 80	1.329	1.329
DN 100	1.834	1.885
DN 125	2.468	2.468
DN 150	3.533	3.533
DN 200	7.979	7.694
DN 250	12.559	12.335
DN 300	16.750	16.262

## Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

Fiyat (EURO)



### PN 16, Dişli Tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

Kod	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	86
3/4"	88
1"	92
1 1/4"	191
1 1/2"	194
2"	200

## Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (Motor Dahil)

Fiyat (EURO)



### PN 16, Dişli Tip

24 V-230 V Aktüatör ve Normal Akış, Yüksek Akış Seçeneği

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

Kod	T-4014	T-4016
Anma çapı	Pirinç gövdeli. 3 Pozisyon Aktüatörlü	Pirinç gövdeli. Oransal Aktüatörlü
1/2"	261	297
3/4"	276	309
1"	293	326
1 1/4"	312	361

## Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

Fiyat (EURO)



Kod	T-4018
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	290
3/4"	300
1"	490
1 1/4"	590
1 1/2"	718
2"	1.062

### PN 16, Dişli Tip Bakır Borulu Algılayıcı Vana Bağlantısı

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

## Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

Fiyat (EURO)



Kod	T-4020
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 65	431
DN 80	442
DN 100	1.089
DN 125	1.438
DN 150	1.888
DN 200	2.808
DN 250	4.073

### PN 16, Wafer/Lug Tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır.

## Balanslama Cihazı

Fiyat (EURO)



Kod	T-4095
Anma çapı	Ölçüm cihazı
DN 15-DN300	6.078

**DUYAR**  
444 VANA  
8262  
DuyarVana.Com.Tr



## Lug Küresel Vana

Fiyat (TL)

**PN 16 Lug**

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, asit alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlar.

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	416
DN 80	596
DN 100	790
DN 125	1.355
DN 150	2.111
DN 200	3.420

\* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
Dişli Kutulu	
DN 125	1.889
DN 150	2.869
DN 200	4.606

## Küresel Vana

Fiyat (TL)

**PN 6**

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0510
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	298
DN 50	377
DN 65	425
DN 80	639
DN 100	920

## Küresel Vana

Fiyat (TL)



### PN 16

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0520	T-0525	T-0540	T-0545
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy
DN 15	192	211		
DN 20	217	237		
DN 25	243	267		
DN 32	277	323		
DN 40	362	428		
DN 50	389	457		
DN 65	461	557		
DN 80	670	777		
DN 100	927	1.102		
DN 125			1.826	2.110
DN 150			3.294	3.876
DN 200			6.016	6.847
DN 250			15.631	17.345
DN 300			18.148	22.057
		Redüksiyon Geçişli		

## Küresel Vana

Fiyat (TL)



### PN 16

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0530
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli
DN 15	248
DN 20	270
DN 25	299
DN 32	387
DN 40	483
DN 50	575
DN 65	831
DN 80	1.128
DN 100	1.682
DN 125	2.687
DN 150	4.440
DN 200	7.989
DN 250*	8.659

\* Redüksiyon Geçişli

## Küresel Vana

Fiyat (TL)

**Dişli Tip PN 16**

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0560
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	188
3/4"	211
1"	250
1 1/4"	354
1 1/2"	389
2"	533
2 1/2"	741

## Gaz Küresel Vana

Fiyat (TL)

**Flanşlı**

basınçlı gazlarda, sıvı yakıtlarda, doğalgaz, LPG tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-0710
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	918
DN 80	1.238
DN 100	1.895
DN 125	3.008
DN 150	5.460
DN 200	8.535



# VANA & YANGIN ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ

Duyar Vana Türkiye'de yangın korunma sistemleri için Sprinkler, Islak Alarm Vanası, Kuru Alarm Vanası, Test & Drenaj Vanası, İzlenebilir Kelebek Vana, OS&Y Sürgülü Vana ve NRS Sürgülü Vana üretip tüm Dünyaya ihraç etmektedir.

**DUYAR**  
www.duyarvana.com.tr



**ISLAK ALARM  
VANASI**

**TEST & DRENAJ  
VANASI**

**AKIŞ  
ANAHTARI**



**KÜRESEL  
VANA**

**SÜRGÜLÜ  
VANA**

**PİSLİK  
TUTUCU**

5 KITADA 67 ÜLKEDEYİZ!



DUYARVANA

## Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (TL)



### Flanşlı tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.

Kod	T-1320	Anma Basıncı (PN)
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	
DN 40	437	16
DN 50	483	16
DN 65	591	16
DN 80	718	16
DN 100	972	16
DN 125	1.319	16
DN 150	1.614	16
DN 200	4.466	10
DN 250	6.492	10
DN 300	8.644	10
DN 350	13.627	4
DN 400	19.558	4
DN 500	39.220	4
DN 600	54.403	2,5

## Elastomer Sıtlı Sürgülü Vana (F4)

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.

Kod	T-1430	T-1435
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GCG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	417	464
DN 50	476	531
DN 65	565	628
DN 80	710	789
DN 100	957	1.066
DN 125	1.290	1.412
DN 150	1.602	1.954
DN 200	3.720	4.129
DN 250	6.382	7.919
DN 300	7.862	9.311
DN 350*	14.569	
DN 400*	18.141	
DN 500*	36.782	
DN 600*	51.900	

\* Sfero döküm

## Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.

Kod	T-1445
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	503
DN 50	573
DN 65	698
DN 80	889
DN 100	1.203
DN 125	1.615
DN 150	2.404
DN 200	5.381
DN 250	9.713
DN 300	11.352

## Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (TL)



### Flanşlı tip

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, gemi sanayiinde ve yangın tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1410	Anma Basıncı (PN)
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	
DN 40	1.194	16
DN 50	1.270	16
DN 65	1.383	16
DN 80	1.638	16
DN 100	2.161	16
DN 125	2.673	16
DN 150	2.916	16
DN 200	6.319	10
DN 250	8.934	10
DN 300	10.042	10
DN 350	Fiyat Sorunuz	4
DN 400	Fiyat Sorunuz	4

## Buşakle Takımı

Fiyat (TL)



Tij, koruma plastiği ve kazan ile birlikte

Kod	T-1370
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	310
DN 50	310
DN 65	310
DN 80	310
DN 100	372
DN 125	363
DN 150	363
DN 200	386
DN 250	414
DN 300	414
DN 350	445
DN 400	445

Buşakle açma anahtarı	
194	



# SEKTÖRÜNDE LİDER



444 VANA  
8262  
DuyarVana.Com.Tr DuyarValve.Com

## Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 6/10/16  
Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
EPDM/NBR contalı**

HVAC sistemleri, kağıt endüstrisi,  
sıcak ve soğuk su tesisatlarında  
kullanılır.

Kod	T-0910
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	44
DN 50	51
DN 65	55
DN 80	59
DN 100	83
DN125	110
DN 150	115
DN 200	167
DN 250*	379
DN 300*	610
DN 350*	823
DN 400*	1.384
DN 450*	1.819
DN 500*	3.885
DN 600*	6.387

\* Dişli Kutulu

## Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 16  
EPDM Kaplı Sfero Döküm  
Nikel Kaplı Sfero Klapeli**

HVAC sistemleri, kağıt endüstrisi,  
sıcak ve soğuk su tesisatlarında  
kullanılır.

Kod	T-1135
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	68
DN 65	73
DN 80	78
DN 100	103
DN125	121
DN 150	144
DN 200	229

## Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 6/10/16  
CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR contalı**

HVAC sistemleri, arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-0930
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 32	61
DN 40	65
DN 50	66
DN 65	67
DN 80	75
DN 100	108
DN125	147
DN 150	165
DN 200	267
DN 250*	603
DN 300*	783
DN 350*	1.310
DN 400*	2.109
DN 450*	3.374
DN 500*	6.808
DN 600*	10.438

\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

## Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 16  
EPDM Kaplı Sfero Döküm  
CF8 Paslanmaz Klapeli**

HVAC sistemleri, kağıt endüstrisi, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1136
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	78
DN 65	84
DN 80	93
DN 100	128
DN125	184
DN 150	212
DN 200	377

\*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

## Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 16**  
**Nikel Kaplı Sfero Klapele**  
**EPDM/NBR contalı**

HVAC sistemleri, kağıt endüstrisi, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1010
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	53
DN 50	59
DN 65	61
DN 80	72
DN 100	96
DN125	129
DN 150	140
DN 200	260
DN 250*	462
DN 300*	701
DN 350*	983
DN 400*	1.729
DN 450*	2.549
DN 500*	4.934
DN 600*	8.016

\* Dişli Kutulu

## Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (USD)



**PN 16**  
**CF8 Paslanmaz Klapele**  
**EPDM/NBR contalı**

HVAC sistemleri, arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	71
DN 50	77
DN 65	80
DN 80	94
DN 100	125
DN125	169
DN 150	195
DN 200	347
DN 250*	701
DN 300*	1.165
DN 350*	1.611
DN 400*	2.577
DN 450*	4.078
DN 500*	7.522
DN 600*	11.704

\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilir.

## Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (TL)

**PN 25****EPDM Kaplı Sfero Klepeli**

HVAC sistemleri, arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1130
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	793
DN 80	947
DN 100	1.161
DN125	1.421
DN 150	1.659
DN 200	1.726





## Dişli Kutusu

Fiyat (USD)



Kod	T-1210
Anma çapı	Dişli kutusu
DN 40	65
DN 50	65
DN 65	65
DN 80	65
DN 100	65
DN125	78
DN 150	78
DN 200	139

\* Kelebek vana için

## Pnematik Aktüatör

Fiyat (EURO)



Kod	T-1220
Anma çapı	Çift etkili
DN 40	123
DN 50	142
DN 65	179
DN 80	179
DN 100	229
DN 125	263
DN 150	339
DN 200	387
DN 250	550
DN 300	805
DN 350	1.109
DN 400	1.643
DN 450	2.073

\* Kelebek vana için

## Elektrikli Aktüatör

Fiyat (EURO)



Kod	T-1240
Anma çapı	220 V. On/Off
DN 40	386
DN 50	512
DN 65	512
DN 80	512
DN 100	594
DN 125	777
DN 150	871
DN 200	975
DN 250	1.840
DN 300	2.043
DN 350	2.317
DN 400	2.317
DN 450	2.621

\* Kelebek vana için

## Glob Vana

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.

Kod	T-0110	T-0120
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	384	428
DN 20	400	450
DN 25	453	501
DN 32	536	614
DN 40	590	699
DN 50	757	862
DN 65	950	1.099
DN 80	1.185	1.408
DN 100	1.490	1.789
DN 125	2.432	2.756
DN 150	5.344	6.604
DN 200	8.733	10.258
DN 250*	13.432	17.233
DN 300*	18.554	22.941

\* Glenli PN 10

## Metal Körüklü Vana

Fiyat (USD)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın yağ, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.

Kod	T-0160	T-0170
Anma çapı	GS-C25 Çelik döküm PN 16	GS-C25 Çelik döküm PN 40
DN 15	151	
DN 20	160	
DN 25	176	
DN 32	224	
DN 40	275	
DN 50	316	
DN 65	418	479
DN 80	509	625
DN 100	733	837
DN 125	1.080	1.262
DN 150	1.524	1.780
DN 200	2.802	3.317
DN 250	7.116	7.907

## Ters Kovalı Kondenstop

Fiyat (TL)



**PN 16**

Doymuş buhar sistemlerinde kullanılır

Kod	T-1620 (EN JL 1040)	T-1610 (EN JL 1040)
Anma çapı	Dişli, pik döküm	Flanşlı, pik döküm
DN 15	800	845
DN 20	844	972
DN 25	990	1.283
DN 32	1.371	1.439
DN 40	1.934	2.038
DN 50	2.300	2.627



[www.facebook.com/duyaryana](https://www.facebook.com/duyaryana)

[linkedin.com/company/duyaryana](https://www.linkedin.com/company/duyaryana)

[www.twitter.com/duyaryana](https://www.twitter.com/duyaryana)

[www.instagram.com/duyaryana](https://www.instagram.com/duyaryana)

[plus.google.com/+duyaryana](https://plus.google.com/+duyaryana)

[www.duyaryana.com.tr](http://www.duyaryana.com.tr)  
[www.duyarvalve.com](http://www.duyarvalve.com)

444 8262

## Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.

Kod	T-1510	T-1515
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	2.311	2.799
DN 32	2.562	3.102
DN 40	2.917	3.718
DN 50	3.772	4.613
DN 65	5.149	6.157
DN 80	6.991	8.459
DN 100	10.651	12.814

## Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.

Kod	T-1530
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25/40	3.412
DN 32/50	3.929
DN 40/65	4.470
DN 50/80	5.512
DN 65/100	7.646
DN 80/125	10.542
DN 100/150	17.165

## Yaylı Çek Vana

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, kızgın yağ\* basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.

\* Sadece sfero döküm

Kod	T-0250	T-0260
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	329	366
DN 20	356	395
DN 25	378	420
DN 32	471	523
DN 40	567	631
DN 50	750	871
DN 65	885	1.031
DN 80	1.136	1.321
DN 100	1.488	1.734
DN 125	2.370	2.744
DN 150	4.157	4.795
DN 200	6.312	7.284
DN 250**	8.566	9.658
DN 300**	13.915	15.813

\*\* PN 10

## Çalpara Çek Vana

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0410	T-0420
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	364	400
DN 50	406	449
DN 65	659	726
DN 80	671	741
DN 100	1.007	1.153
DN 125	1.186	1.336
DN 150	1.697	1.862
DN 200	3.670	4.101
DN 250	5.258	5.540
DN 300	8.025	8.025
DN 350		10.598

## Disk Tip Çek Vana

Fiyat (TL)

**PN 16, Wafer Tip**

Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.

Kod	T-0310
Anma çapı	Pirinç
DN 15	88
DN 20	107
DN 25	117
DN 32	184
DN 40	224
DN 50	312
DN 65	402
DN 80	531
DN 100	765

## Disk Tip Çek Vana

Fiyat (TL)

**PN 16, Wafer Tip**

Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.

Kod	T-0320
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm
DN 40	181
DN 50	241
DN 65	301
DN 80	364
DN 100	464
DN 125	787
DN 150	929
DN 200	1.459

## Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (USD)



### PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanıma uygundur.

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	50
DN 65	58
DN 80	75
DN 100	102
DN 125	129
DN 150	182
DN 200	283
DN 250	448
DN 300	577
DN 350	939
DN 400	1.385
DN 500	2.421
DN 600	3.512

## Çalpara Çek Vana

Fiyat (USD)



### PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve soğuk su sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

Kod	T-0430
Anma çapı	Çelik
DN 40	27
DN 50	34
DN 65	43
DN 80	48
DN 100	68
DN 125	99
DN 150	124
DN 200	198
DN 250	285
DN 300	400
DN 350	972

## Lug Pislik Tutucu

Fiyat (TL)



### PN 16 Lug

Sıcak ve soğuk su sistemleri, buhar ve kızgın yağ, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar, doymuş buhar.

Kod	CVT-1010
Anma çapı	Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	335
DN 80	364
DN 100	434
DN 125	773
DN 150	1.040
DN 200	1.822
DN 250	3.364
DN 300	4.726
DN 350	7.064
DN 400	8.566

## Y Tipi Pislik Tutucu

Fiyat (TL)



### PN 16 Flanşlı

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava ve doymuş buharda kullanıma uygundur.

Kod	T-0820	T-0830
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	144	164
DN 20	162	186
DN 25	198	228
DN 32	247	287
DN 40	278	333
DN 50	316	361
DN 65	415	475
DN 80	533	620
DN 100	747	878
DN 125	1.095	1.555
DN 150	1.997	2.383
DN 200	3.798	4.621
DN 250	5.473	6.798
DN 300	8.004	10.669
DN 350*	13.334	
DN 400*	17.357	
DN 500*	Fiyat Sorunuz	
DN 600*	Fiyat Sorunuz	
DN 700*	Fiyat Sorunuz	
DN 800*	Fiyat Sorunuz	

\* Sfero döküm



## Kauçuk Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Flanşlı Tip, EPDM

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.

Kod	T-1810
Anma çapı	Flanşlı
DN 25	168
DN 32	172
DN 40	196
DN 50	229
DN 65	287
DN 80	342
DN 100	418
DN 125	537
DN 150	678
DN 200	905
DN 250	1.280
DN 300	1.962
DN 350*	6.300
DN 400*	8.810
DN 500*	13.113
DN 600*	17.470

\*Çelik Döküm Flanş.

## Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu

Fiyat (TL)



### PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.

Kod	T-1815
Anma çapı	Dişli
1/2"	132
3/4"	149
1"	167
1 1/4"	197
1 1/2"	252
2"	301
2 1/2"	416
3"	616

## Döner Flanşlı Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1820	T-1830	T-1840	T-1850
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm
DN 25	322	362		
DN 32	360	399		
DN 40	392	440		
DN 50	458	534		
DN 65	524	588	566	633
DN 80	603	733	670	799
DN 100	685	799	842	973
DN 125	911	1.047	1.047	1.201
DN 150	1.212	1.384	1.349	1.557
DN 200	1.692	1.986	2.030	2.318
DN 250	3.017	3.289	3.483	3.824
DN 300	3.697	4.294	4.316	5.020

## Kaynak Boyunlu Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1950	T-1960
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynersiz 60 mm
DN 25	244	
DN 32	252	
DN 40	261	
DN 50	279	
DN 65	296	380
DN 80	342	432
DN 100	404	521
DN 125	511	632
DN 150	641	868
DN 200	885	1.118
DN 250	1.188	1.711

## Dıştan Basıncı Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1970	T-1980	T-1985
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	686	758	829
DN 32	691	797	928
DN 40	725	849	988
DN 50	825	951	1.078
DN 65	996	1.139	1.276
DN 80	1.171	1.366	1.631
DN 100	1.389	1.580	1.892
DN 125	1.895	2.158	2.465
DN 150	2.295	2.554	3.198
DN 200	3.693	4.012	4.359
DN 250	5.764	6.570	7.595

## Dıştan Basıncı Kompansatör

Fiyat (TL)




### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-1990	T-1995	T-1996
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	484	524	657
DN 32	485	542	667
DN 40	522	585	701
DN 50	550	646	818
DN 65	641	773	942
DN 80	741	1.001	1.177
DN 100	930	1.128	1.360
DN 125	1.176	1.494	1.736
DN 150	1.530	1.677	2.003
DN 200	2.440	2.831	3.127
DN 250	3.263	3.614	4.084

# Gücümüzün Kaynağı DUYAR'lılığımız.



# DUYAR

**Duyar Vana Mak. San. Ve Tic. A.Ş.**

Genel Merkez : Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 Esenyurt/ İstanbul  
Dökümhane : Adnan Kahveci Mah. Tersane Cad. No:1 Beylikdüzü / İstanbul



[www.duyarvana.com.tr](http://www.duyarvana.com.tr)

[www.duyarvalve.com](http://www.duyarvalve.com)

## Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (TL)



**PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü**  
Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2610	T-2620	T-2650
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	946	984	1.071
DN 32	1.064	1.083	1.211
DN 40	1.109	1.146	1.261
DN 50	1.422	1.473	1.755
DN 65	1.584	1.626	2.022
DN 80	1.895	1.957	2.375
DN 100	2.309	2.397	2.968
DN 125	2.851	2.914	3.560
DN 150	3.616	3.784	4.976
DN 200	5.912	5.958	7.005
DN 250	8.266	8.439	10.352
DN 300	10.413	10.764	11.699

## Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (TL)



**PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü**

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2710	T-2720	T-2750
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	735	756	845
DN 32	744	767	883
DN 40	761	783	885
DN 50	936	991	1.123
DN 65	1.044	1.109	1.320
DN 80	1.180	1.192	1.596
DN 100	1.599	1.717	2.169
DN 125	2.067	2.147	2.712
DN 150	2.521	2.591	3.212
DN 200	4.264	4.364	5.113
DN 250	5.082	5.332	6.761
DN 300	6.826	7.122	7.428

## Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2420	T-2440
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	698	759
DN 32	769	829
DN 40	822	898
DN 50	966	1.033

## Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2460	T-2480
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	1.101	1.191
DN 80	1.254	1.349
DN 100	1.441	1.526
DN 125	1.916	2.087
DN 150	2.303	2.482
DN 200	3.130	3.367
DN 250	5.352	5.660
DN 300	7.147	7.722

## Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2520	T-2540
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	587	631
DN 32	593	650
DN 40	609	671
DN 50	731	829

## Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (TL)



### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Kod	T-2560	T-2580
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	766	863
DN 80	845	968
DN 100	1.044	1.233
DN 125	1.317	1.581
DN 150	1.585	1.897
DN 200	2.226	2.648
DN 250	3.254	3.840
DN 300	4.492	5.286



# **DUYAR TURQUALITY®'DE!**



Global bir marka olabilme potansiyeline sahip Türk firmalarına, kurumsallaşma ve markalaşma yolunda destek sağlayarak, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi birer oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının yaratılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş, devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY®'ye, sektöründe girmeyi başarabilen ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.



## Küresel Vana (PN25)

Fiyat (TL)



Kod	T-2110
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	46,16
3/4"	60,88
1"	106,72
1 1/4"	156,92
1 1/2"	226,68
2"	367,99
* 2 1/2"	752,77
* 3"	1.097,17
* 4"	1.809,51

\*PN 16 Basınç sınıfı.

## Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (TL)



Kod	T-2120
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	47,11
3/4"	62,76
1"	112,64

## İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (TL)



Kod	T-2130
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	106,16
3/4"	123,42
1"	178,56
1 1/4"	226,22
1 1/2"	353,08
2"	502,92

## Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)

Fiyat (TL)



Kod	T-2160
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	27,24

## Yaylı Çek Vana (PN16)

Fiyat (TL)



Kod	T-2210
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	31,27
3/4"	41,62
1"	61,96
1 1/4"	97,41
1 1/2"	139,47
2"	195,12
2 1/2"	478,38

## Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (TL)



Kod	T-2220
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	33,50
3/4"	45,69
1"	65,40
1 1/4"	98,45
1 1/2"	134,89
2"	223,55
2 1/2"	408,27
3"	595,72

## Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (TL)



Kod	T-2260
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	57,51

## Koli Adetleri

Kod	T-2110	T-2210	T-2220	Y-4030	
Anma çapı	Küresel Vana, Kollu, TS 3148	Yaylı Çek Vana	Pislik Tutucu	Test ve Direnç Vanası,	Sprinkler
1/2"	96	120	75		100
3/4"	70	105	60		100
1"	25	72	40	6	
1 1/4"	10	45	20	6	
1 1/2"	8	36	15	2	
2"	4	24	12	2	

## Şamandıralı Seviye Şalteri

Fiyat (EURO)



R 1", 0.80 gr/cm<sup>3</sup>  
İki kontaklı (2 x SPST-NA)  
304 Paslanmaz Çelik  
Şamandıra Çapı : 28 mm  
Maks: 10 bar

Kod	DELS-S
Ölçü (mm)	1"
150	160
200	160
300	164
400	164
500	168
750	168
1000	172
1250	172
1500	176
2000	192

\* Muhafazalı ve kablolu modeller için fiyat sorunuz

Kod	DELS-S1	DELS-S2
	İlave Kontakt+Yüksük	İşıklı Soket
	16	20

## Şamandıralı Seviye Şalteri

Fiyat (EURO)



Sıvı Seviye Rölesi  
Kafa içine monte edilir.  
Besleme 24xVDC  
Çıkış : 1x5 ANA NK Kontakt

R 2" , 0.80 gr/cm<sup>3</sup>  
İki kontaklı (2 x SPST-NA)  
304 Paslanmaz Çelik  
Şamandıra Çapı : 52 mm  
Muhafaza: PBT  
Maks: 30 bar

Kod	DELS
Ölçü (mm)	2"
200	272
300	276
400	280
500	284
750	294
1000	300
1250	312
1500	320
1750	332
2000	340

Kod	DELS-1	DELS-2	DELS-3	DELS SSR	DELS-5	DELS-6
	İlave Kontakt+Yüksük	Alüminyum Muhafaza	Paslanmaz Muhafaza	Sıvı Seviye Rölesi	DN50 Karbon Çelik Flanş	DN50 Paslanmaz Çelik Flanş
	16	20	32	60	30	70

## Şamandıralı Seviye Transmitteri

Fiyat (EURO)



R 2" , 0.80 gr/cm<sup>3</sup>, 30 bar  
 2 Telli , 4-20mA  
 3 Telli , 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA  
 0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V  
 Paslanmaz Şamandıra , Ø52  
 Muhafaza: PBT

Kod	DELSTX-5	DELSTX-10	DELSTX-15
Ölçü (mm)	5mm	10mm	15mm
200	410	370	340
300	450	400	360
400	490	420	360
500	540	440	380
750	670	500	420
1000	800	550	480
1250	940	680	500
1500	1.080	720	540
1750	1.210	760	590
2000	1.340	850	628

Kod	DELSTX-1	DELSTX-2	DELSTX-3
	Sıcaklık Sensörü PT100	Alüminyum Muhafaza	Paslanmaz Muhafaza
	40	20	32

## Manyetik Seviye Göstergesi

Fiyat (EURO)



DN 20 PN 16  
 Karbon Çelik Flanş  
 Çalışma Basıncı: 25 bar  
 Gövde Çapı : 60.3 mm

Kod	DELG
Ölçü (mm)	DN20
300	520
400	534
500	548
600	566
700	580
900	616
1000	620
1200	660
1500	710
2000	790

Kod	DELG-1
	Paslanmaz Çelik Yan Flanş
	46

## Manyetik Seviye Göstergesi

Fiyat (EURO)



Kod	DELGP
Ölçü (mm)	DN20
300	340
400	352
500	378
600	402
700	432
900	478
1000	514
1200	570
1500	660
2000	800

Plastik  
DN 20 PN 16 Flanşlı  
Çalışma Basıncı: 6 bar

## Manyetik Seviye Transmitteri

Fiyat (EURO)



Kod	DELG-T2-5	DELG-T2-10	DELG-T2-15
Ölçü (mm)	5mm	10mm	15mm
300	268	192	160
400	320	220	180
500	372	248	190
600	424	276	210
700	476	304	228
900	580	360	260
1000	632	386	276
1200	736	440	308
1500	892	528	360
2000	1.156	664	440

Çıkış:  
2 Tellî.....4-20mA  
3 Tellî.....4-20mA  
0-20mA, 20-4mA  
1-5V, 0-5V, 0-10V, 10-0V  
2 Kelepçe dahildir.

## Gösterge

Fiyat (EURO)



Gövde Malzemesi : 304 Pas. Çelik  
Plastik Flap 180°C  
Seramik Flap 350°C  
Cam Tüplü 180°C

Kod	DELG-G	DELG-HT	DELG-F
Ölçü (mm)	Plastik	Seramik	Cam Tüplü
300	68	104	190
400	80	128	200
500	92	152	220
600	104	176	230
700	116	200	250
900	142	246	280
1000	154	268	290
1200	180	320	310
1500	220	386	350
2000	280	510	

## Manyetik Kontak

Fiyat (EURO)



### Manyetik Kontak

Paslanmaz Çelik Gövde , 1 mt. Silikon Kablo  
1 x NA / NK , Kelepçe Dahil

### Manyetik Kontak - Çekili Tip

Paslanmaz Çelik Gövde, 1 mt. Silikon Kablo  
1 x NA / NK Çekili , Kelepçe Dahil

Kod	DELG-K1	DELG-K1H
Ölçü (mm)	Manyetik Kontak	Manyetik Kontak Çekili Tip
	56	60

## Skala

Fiyat (EURO)



Malzeme: Paslanmaz Çelik

Kod	DELG-SK
Ölçü (mm)	Paslanmaz Çelik
300	24
400	26
500	28
600	32
700	34
900	40
1000	42
1200	48
1500	56
2000	70

## Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (EURO)



2 bar, 150°C  
Ø75 mm  
Şamandıra dahil

Kod	DELV08
Anma Çapı	
1/2"	190

## Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (EURO)



10 bar, 160°C  
Ø100 mm  
Şamandıra dahil  
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Kod	DELV10
Anma Çapı	
3/4"	200

## Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (EURO)



6 bar, 200°C  
Ø 180mm x 180mm (ELV21 için),  
Şamandıra dahildir.  
Ø 240mm (ELV31 için), Şamandıra  
dahildir.  
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Kod	DELV21	DELV31
Anma Çapı		
1"	350	
1 1/4"		400

## Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (EURO)



5 bar, 200°C  
Ø 240mm , Şamandıra dahildir.  
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Kod	DELV41	DELV51
Anma Çapı		
1 1/2"	420	
2"		440



Flanşlı bağlantı  
5 bar, 200°C  
Ø 240mm, Şamandıra dahildir.  
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)



## Kapasitif Seviye Şalteri

Fiyat (EURO)



Kod	DECAS-101	DECAS-202
Ölçü (mm)	1/2"	2"
250	440	480

- DECAS-101 iletken sıvılar içindir.
- DECAS-202 Düşük iletkenli sıvılar içindir.

### Komple İzoleli Prob - İletken Tank

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)  
(-)1...(+100 bar, (-)40...(+150°C  
1x5A/250VAC NA/NK Röle  
Plastik Muhafaza

## Kapasitif Seviye Transmitteri

Fiyat (EURO)



Kod	DECAP-101	DECAP-202
Ölçü (mm)	1/2"	2"
1000mm'ye Kadar	500	540

- DECAP-101 iletken sıvılar içindir.
- DECAP-202 Düşük iletkenli sıvılar içindir.

### Komple İzoleli Prob - İletken Tank

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)  
(-)1 ...(+100bar, (-)40...(+150°C  
4-20mA İki Telli (Std.)  
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli  
Plastik Muhafaza



DUYARVANA

# TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ VANA & YANGIN ÜRÜNLERİ ÜRETİCİSİ







**Merkez**

Osmangazi Mh. 2653 sk. No:7 Esenyurt/İstanbul



444 VANA (82 62)

Faks 0212 355 07 47